

01.05. Перильное ограждение подоконной зоны при сплошном остеклении балконов и лоджий витражной системой ALT VC65

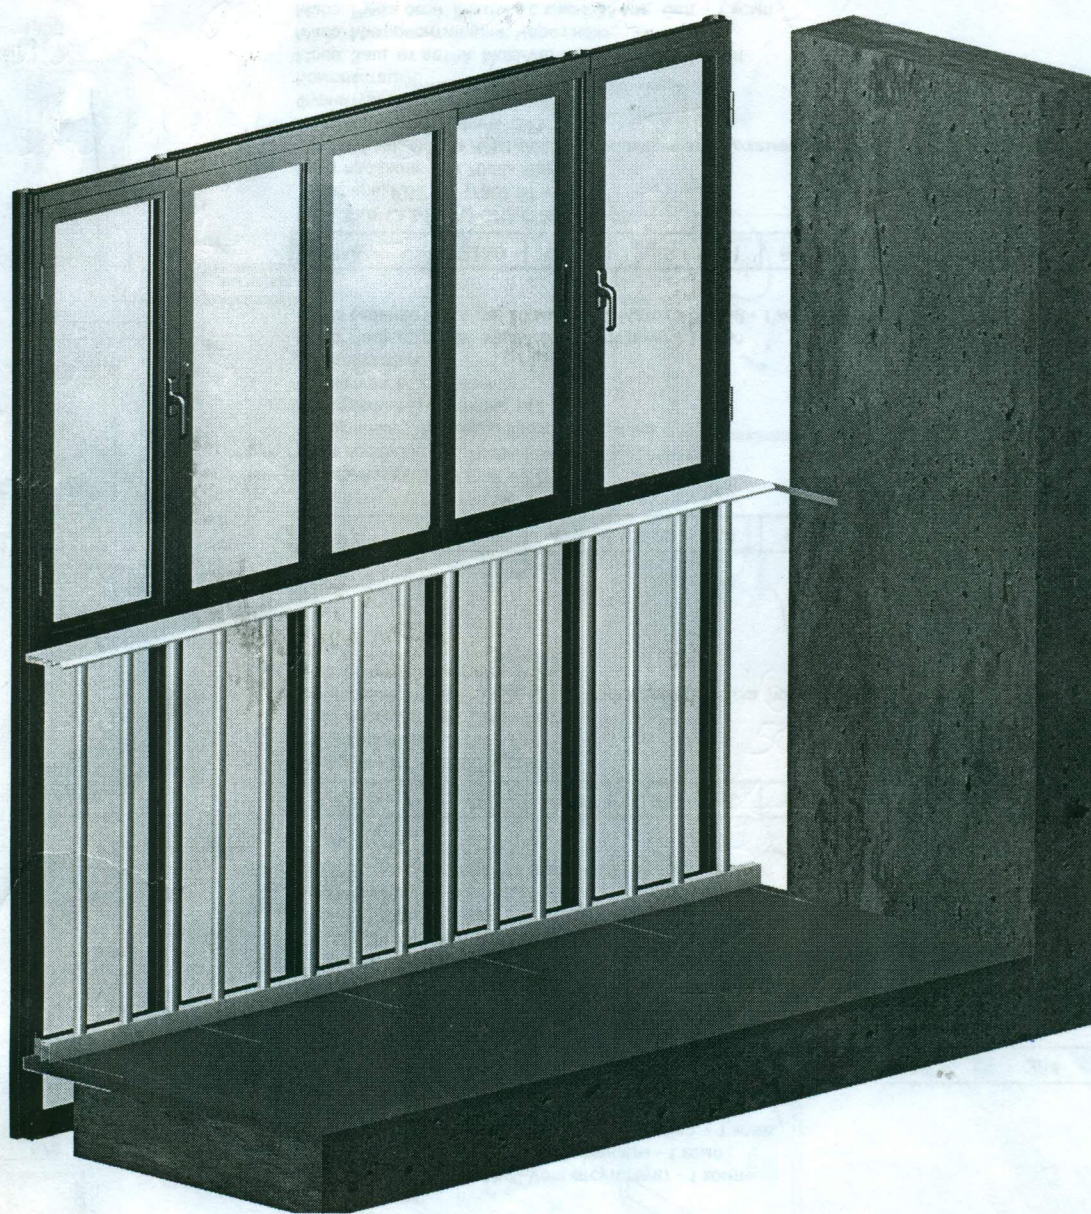


Рис. 5.1

Перильное ограждение разработано для совместного применения с витражной системой для сквозного остекления балконов и лоджий, в которой камеры профилей выступают наружу за плоскость элементов застекления (рис. 5.1).

Соответствует требованиям раздела «Сосредоточенные нагрузки и нагрузки на перила» СНиП



